

## Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске

## Методическое обеспечение дисциплины

# ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОРАДИОЦЕПЕЙ (наименование дисциплины)

Смоленск – 2021 г.



## Методические материалы составил:

Заведующий кафедрой «Электроники и микропроцессорной техники» <u>Якименко Игорь Владимирович</u> ФИО д-р техн. наук, доцент «28» сентября 2021 г. Зам. заведующего кафедрой «Электроники и микропроцессорной техники»: <u>Смолин Владимир Алексеевич</u> ФИО «08» октября 2021 г.



### 1. Методическое обеспечение лекций

Цель лекций – изучение понятийного аппарата, основных теоретических положений и методов изучаемой дисциплины, необходимых для освоения закрепленных компетенций.

1. Комплект лекций, в формате мультимедийных презентаций, расположен на сайте кафедры:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TaFHXVouViKCwwf1-eMPOjpp8ZLtJArshttps://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h5RCcEMe6nhRE5kLK3WDE8jB0gR\_1V9z

Фрагмент лекции в формате мультимедийной презентации.

Кафедра электроники и микропроцессорной техники Теория электрорадиоцепей Лекция	Учебные вопросы  1. Разновидности модулированных радиотехнических сигналов.  2. Спектральный анализ АМ-радиосигналов.  3. Спектральный анализ сигналов с угловой модуляцией.
№ 6 Модулированные радиотехнические сигналы и их спектры	Литература: 1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высшая школа, 2005, с. 92108.
	Основой о модулированного сигнала является высокочастотное
<ol> <li>Разновидности модулированных радиотехнических сигналов.</li> </ol>	Сеновой о модулированного сыгнала является высокочастогное несущее гармоническое колебание (ВЧНГК) $u(t)_{,B} = U_{m} \cdot \sin \varphi(t) = U_{m} \cdot \sin(\omega_{0} \cdot t + \varphi_{0})$ Его параметры: амплитуда; частота; начальная фаза Виды модуляции: амплитудная; угловая
1. Амплитудно-модулированный сигнал $u_{\omega}(t) = u(t) \cos(\omega_0 t + \varphi_0);$ $u(t) = U_m[I + Ms(t)] = U_m[I + M \cdot \cos(\Omega \cdot t + \varphi)]$ — закон изменения амплитуды сигнала; $s(t) = \cos(\Omega \cdot t + \varphi)$ — управляющий сигнал при однотональной модуляции; $U_m - \text{амплитуда несущих колебаний;}$ $\varphi_0 - \text{частота несущих колебаний;}$ $\varphi_0 - \text{начальная фаза несущих колебаний;}$ $\Omega - \text{частота управляющих колебаний;}$ $\varphi - \text{начальная фаза управляющих колебаний.}$	При $M \ge 1$ амплитуда сигнала более чем в 2 раза больше амплитуды несущих колебаний $U_{np}$ что может привести к искажениям сигнала (перемодуляции) из за перегрузки выходных каскадов передатчика. При $M << 1$ амплитуда сигнала меняется незначительно, что снижает эффективность использования мощности передатчика. Коэффициент $M$ характеризует глубину $AM  u(t) = U_m [I + Ms(t)]$ $M_B = \frac{U_{max} - U_m}{U_m}$ — коэффициент амплитудной модуляции вверх; $M_H = \frac{U_m - U_{min}}{U_m}$ — коэффициент амплитудной модуляции вниз.




## 2. Методическое обеспечение лабораторных работ

Цель лабораторных работ — закрепление лекционного материала, привитие навыков применения теоретических знаний для решения научно-исследовательских задач, необходимых для освоения закрепленных компетенций.

Задания на лабораторные работы расположены по ссылке: <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TaFHXVouViKCwwf1-eMPOjpp8ZLtJArs-https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h5RCcEMe6nhRE5kLK3WDE8jB0gR\_1V9z">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h5RCcEMe6nhRE5kLK3WDE8jB0gR\_1V9z</a> Пример задания на лабораторную работу.

#### Задание на лабораторную работу

- 1. Построить спектры для косинусоидального сигнала с частотой, равной номеру по журналу (в Герцах).
- 2. Выявить зависимость амплитуды сигнала на его спектр. Вывести три сигнала (исходный, с увеличенной амплитудой и уменьшенной амплитудой) на одном графике и три спектра аналогично. Занести в отчет, сделать вывод.
- 3. Выявить зависимость длительности сигнала на его спектр. Вывести три сигнала (исходный, с увеличенной длительностью и уменьшенной длительностью) на одном графике и три спектра аналогично. Занести в отчет, сделать вывод.
- 4. Построить спектры для сигналов, приведенных ниже. Для каждого сигнала повторить пункты 2.3.

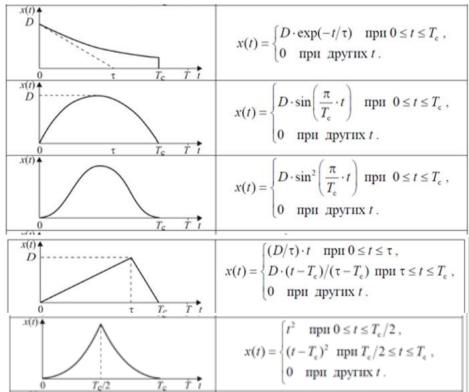

Для 4 сигнала менять амплитуду не нужно.

5. В соответствии с номером по журналу успеваемости, выбрать задание из таблицы.

№ вар	Непрерывный сигнал	<b>№</b> вар	Непрерывный сигнал
1	$s = 10\cos(2\pi \cdot 5 \cdot t + \frac{\pi}{2}) + 5\cos(2\pi \cdot 3 \cdot t)$	14	$s = 8\cos(2\pi \bullet 5 \bullet t) + \sin(2\pi \bullet 4 \bullet t)$



2	$s = 10\sin(2\pi \cdot 5 \cdot t) + 5\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t)$	15	$s = 6\cos(2\pi \cdot 2 \cdot t) + 7\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t)$
3	$s = 8\sin(2\pi \cdot 5 \cdot t) + 3\cos(2\pi \cdot 3 \cdot t)$	16	$s = 2\cos(2\pi \cdot 9 \cdot t) + 7\cos(2\pi \cdot 2 \cdot t)$
4	$s = 9\cos(2\pi \cdot 8 \cdot t) + 3\sin(2\pi \cdot 9 \cdot t)$	17	$s = 5\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t) + 8\sin(2\pi \cdot 9 \cdot t)$
5	$s = 4\cos(2\pi \cdot 8 \cdot t) + 3\cos(2\pi \cdot 12 \cdot t)$	18	$s = 5\cos(2\pi \cdot 6 \cdot t) + 7\cos(2\pi \cdot 3 \cdot t)$
6	$s = 10\sin(2\pi \cdot 5 \cdot t + \frac{\pi}{2}) + 5\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t)$	19	$s = 6\sin(2\pi \cdot 2 \cdot t + \frac{\pi}{2}) + 8\cos(2\pi \cdot 9 \cdot t)$
7	$s = 10\cos(2\pi \cdot 5 \cdot t) + 5\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t)$	20	$s = 7\cos(2\pi \cdot 9 \cdot t) + 5\sin(2\pi \cdot 2 \cdot t)$
8	$s = 8\cos(2\pi \cdot 5 \cdot t) + 3\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t)$	21	$s = 2\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t) + 9\cos(2\pi \cdot 7 \cdot t)$
9	$s = 9\sin(2\pi \cdot 8 \cdot t) + 3\cos(2\pi \cdot 9 \cdot t)$	22	$s = 9\sin(2\pi \cdot 2 \cdot t) + 3\sin(2\pi \cdot 8 \cdot t)$
10	$s = 4\sin(2\pi \cdot 8 \cdot t) + 3\sin(2\pi \cdot 12 \cdot t)$	23	$s = 5\sin(2\pi \cdot 9 \cdot t) + 6\sin(2\pi \cdot 6 \cdot t)$
11	$S = 11\sin(2\pi \cdot 13 \cdot t) + 5\cos(2 \cdot \pi \cdot 7 \cdot t)$	24	$S = 9\cos(2\pi \cdot 7 \cdot t) + 2\cos(2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot t)$
12	$S = 9\cos(2\pi \cdot 8 \cdot t) + 4\cos(2 \cdot \pi \cdot 6 + t)$	25	$S = 2\sin(2\pi \cdot 3 \cdot t) + 5\cos(2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot t)$
13	$S = 11\cos(2\pi \cdot 3 \cdot t) + 5\sin(2 \cdot \pi \cdot 8$ $\cdot t)$	26	$S = 5\cos(2\pi \cdot 4 \cdot t) + 5\sin(2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot t)$

Получить график сигнала и построить его спектр.

- 6. Получить спектры для одиночного видеоимпульса с амплитудой, равной Nж\*2, и длительностью 22-Nж. Подобрать такой масштаб выведения графиков, чтобы длительность и амплитуда были четко видны. На графике должно отображаться 5 арок спектра.
- 7. Графики спектров и сигналов занести в отчет.
- 8. Оформить отчет по лабораторной работе  $N_{2}$ .

#### 3. Методическое обеспечение практических занятий

Цель практических занятий — закрепление лекционного материала, привитие навыков применения теоретических знаний для решения инженерных задач, необходимых для освоения закрепленных компетенций.

Задания на практические занятия расположены по ссылке:

 $\frac{https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TaFHXVouViKCwwf1-eMPOjpp8ZLtJArs}{https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h5RCcEMe6nhRE5kLK3WDE8jB0gR\_1V9z}$ 

Пример задания на практическое занятие.

#### Задание на практическое занятие

1. Получить график гармонического сигнала со следующими параметрами:

Амплитуда А=Nж\*Nг;

Частота w=Nж\*0.5;

Максимальное значение  $t=N_{\Gamma}*5 + N_{\mathcal{H}}$ :

Начальная фаза f0=Nжгде Nж — порядковый номер студента по журналу успеваемости, Nг — номер группы.

На графике подписать оси!Занести в отчет


Получить 3 различных стиля оформления графика (цвет, толщина и стиль оформления линии и точек), занести в отчет.

- 2. Произвольно изменить амплитуду исходного сигнала, получить график, занести в отчет.
- 3. Произвольно изменить частоту исходного сигнала, получить график, занести в отчет.
- 4. Произвольно изменить период исходного сигнала, получить график, занести в отчет.



- 5. Произвольно изменить начальную фазу исходного сигнала, получить график, занести в отчет.
- 6.Получить графики одиночных импульсов следующих форм:

(Произвести произвольное изменение каждого параметра.Выполнить на одном графике с исходным сигналом и подписать каждое изображение)

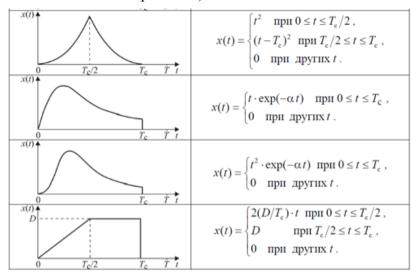

7. Задать периодическую последовательность прямоугольных видеоимпульсов (ПППВИ) со следующими параметрами:

Получить график, занести в отчет.

- 8. Уменьшить скважность следования импульсов в два раза, получить график, занести в отчет.
- 9. Изменить величину задержки импульса, получить график, занести в отчет.
- 10. Оформить отчет по выполненной работе.

#### Примечание

- 1. Все приведенные в отчете графики должны содержать название и подписанные оси с указанием величины и размерности!
- 2. В случае появления вопросов, первым делом необходимо открыть вкладку «Help» в меню главного командного окна программы Matlab, затем обратиться к выданной литературе, и только затем спрашивать ответ у преподавателя.

#### 4. Методическое обеспечение расчетно-графической работы

Цель расчетно-графической работы — закрепление лекционного материала, привитие навыков применения теоретических знаний для самостоятельного решения инженерных задач, необходимых для освоения закрепленных компетенций.

Задания на курсовую работу расположены по ссылке:

 $\frac{https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TaFHXVouViKCwwf1-eMPOjpp8ZLtJArs}{https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h5RCcEMe6nhRE5kLK3WDE8jB0gR\_1V9z}$ 

#### 5. Методическое обеспечение проведения экзамена:



Экзамена является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет цель оценить уровень теоретические знания обучаемых, их навыки и умения применять полученные знания при решении практических задач, а также оценить уровень освоения компетенций закрепленных за дисциплиной.

Вопросы для подготовке к экзамену расположены по ссылке:

 $\frac{https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TaFHXVouViKCwwf1-eMPOjpp8ZLtJArs}{https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h5RCcEMe6nhRE5kLK3WDE8jB0gR\_1V9z$